


WPC ADITEC

DECKING SÓLIDO (piso para exterior)

Aplicaciones: Casas de Habitación: Terrazas, Zonas de Piscina, Piso en Zonas Verde para Oficinas, Centros Comerciales, Hoteles

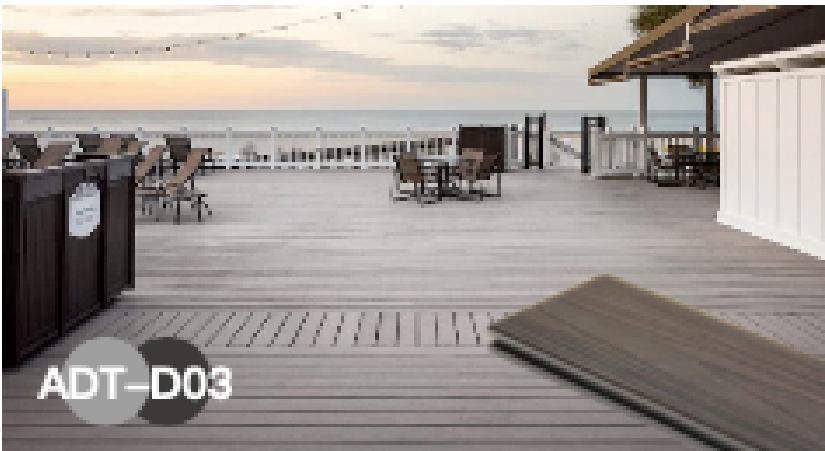

MODEL: ADT-D03

DIMENSION: 138x23mm

SURFACE: Capsulado



piezas de 138x23 x2200

DATOS TÉCNICOS

Material	50% fibras de madera 38% polieileno de alta densidad 12% aditivos
Certificaciones	CE,FSC, SGS, ISO 9001:2019
Dimensiones	138x23X2200mm
Diseño	Textura en Relieve simula madera
Uniones	Sistema entrelazado a base de clips
Accesorios	Esquineros y Remates disponibles en Aditec
Pintura	No requiere pintura
Temperatura	Deben ser utilizados para temperaturas inferiores a 50 Grados y mayores a -10 Grados
Uso	Exterior e interior para fachadas casas de habitacion, hoteles, oficinas centros comerciales
Bajo Mantenimiento	si
Resistente al agua	si
Resistente al moho	si
Limpieza	utilizar únicamente agua no usar químicos abrasivos y sustancias corrosivas no autorizadas
Capa protectora contra rayos UV	Cuenta con una capa protectora de polimeros de alto grado para protección
Estructura	Se debe colocar una estructura de soporte para los paneles con separaciones cada 30 cm ver seccion Instalación
Flameabilidad	Cumple resistencia al fuego con Grado B
Capacidad de soporte	2000 kg/m2
Conductividad de calor	Baja, similar a la madera natural


INSTALACIÓN



INSTALACIÓN DE TARIMAS AL AIRE LIBRE




Fije las vigas al suelo con anclajes. La distancia entre viguetas no debe exceder los 350 mm. Se necesitan vigas dobles en la unión de extremo a extremo entre las tablas de la terraza.

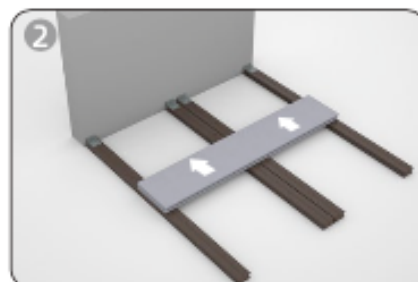

Instale los clips de inicio y luego deslice la primera fila de tablas de la terraza en su posición.




Apriete las alas de los clips y colóquelas en las ranuras de las tablas de la terraza una por una. Empuje y deslice suavemente los clips, cada uno de los cuales está ubicado en la parte superior de su vigueta. Coloque la siguiente fila de tablas de la terraza en su lugar.

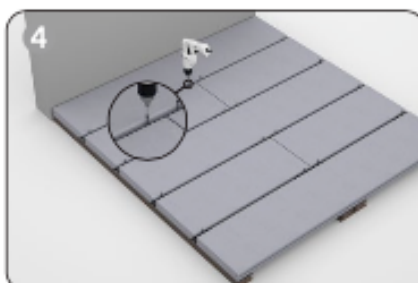


Taladre previamente los orificios piloto y fije los clips de plástico a las vigas.



Reserve un espacio adecuado en la parte posterior de las dos tablas para la contracción y la expansión. A lo largo del borde, atornille la uña para asegurar las tablas de la terraza.

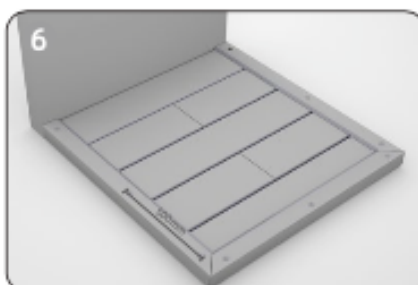

Recorte la esquina L en un ángulo adecuado y fíjela con un tornillo. El espaciado de los tornillos no debe ser superior a 500 mm.

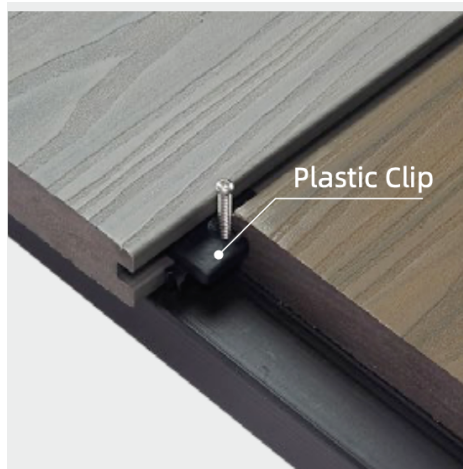

Garantía y mantenimiento

La garantía del producto es contra defectos de fabricación por 2 años. No cubre defectos por instalación. La limpieza debe ser con agua y no otros productos inclusive con productos que sean corrosivos o concentrados. La instalación debe ser realizada o supervisada por Aditec para validar la garantía.